


cazoleta sumidero 54, DN 50/DN 70

Numero de artículo: 541055

GTIN: 4001636541055

Grupo de descuento: 3

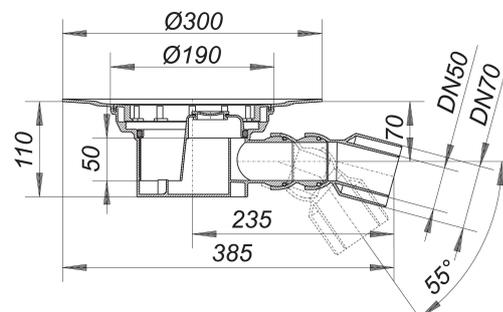

Descripción:

cazoleta sumidero 54, DN 50/DN 70

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50/DN 70 lateral, con doble articulación esférica, regulable de 0 a 55 grados

equipado con

– sifón antiolor, con 50 mm de sello hidráulico (según la norma UNE EN 1253)

– registro de limpieza

– tapa protectora de obra

– tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

polipropileno de alta resistencia al impacto

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

* El registro de limpieza permite acceder al sifón antiolor y al tubo de desagüe.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Norma del producto	Ablaufleistung_Art_der_Messu	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
--------------------	------------------------------	--	---------------------------

Recambios:

590015 tapón roscado de vaciado para 54, 55, 5

590091 anillo de compensación, negro, para 54,