


cazoleta sumidero DallFlex Duo ABS, DN 50

Numero de artículo: 536402

GTIN: 4001636536402

Grupo de descuento: 11

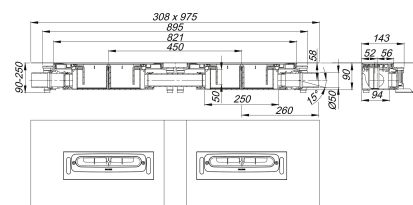

Descripción:

cazoleta sumidero DallFlex Duo ABS, DN 50
según UNE EN 1253
para montaje con canaletas de ducha CeraWall Duo.

Equipado con:

- anclaje para recrecido integrado
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies niveladores con desacople acústico
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico (según la norma UNE EN 1253)
- tapa protectora de obra

material

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto

Dos tubos de desagüe DN-50 lateral articulada con opción de montaje variable en dos lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

tubos de desagüe de ABS

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Capacidad de evacuación a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 10 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,70 l/s	0,90 l/s	1,40 l/s	1,45 l/s	0,80 l/s	20,00 mm