


cazoleta sumidero DallFlex ABS, DN 50

Numero de artículo: 539045

GTIN: 4001636539045

Grupo de descuento: 11

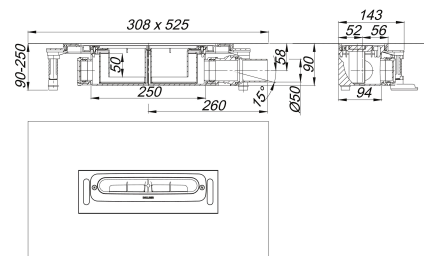

Descripción:

cazoleta sumidero DallFlex ABS, DN 50

según UNE EN 1253

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau y CeraFrame Liquid.

EQUIPADO CON:

- anclaje para recrecido integrado
- babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies de montaje insonorizados para la fijación y el ajuste en altura de 90 a 250 mm
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico (según la norma UNE EN 1253)
- tamiz de pelo (puede utilizarse opcionalmente)
- tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto

Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados

tubo de desagüe de ABS

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 10 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm	Drainage capacity
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,61 l/s	0,83 l/s	0,83 l/s